

Ebook



Alexandrowka

Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Linda Geschke.

Die Weitergabe, Verkauf, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung (auch in Teilen) ist ausdrücklich untersagt.

Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

Bis zu zehn genähte Stücke dürfen mit der Angabe „Schnitt von lindamaj“ verkauft werden. Bei größeren Stückzahlen seid ihr verpflichtet, mich vorher zu kontaktieren.

Für evtl. Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

Allgemeine Hinweise:

1. Lies dir erstmal die gesamte Anleitung durch. Meistens klären sich dabei erste Fragen.
2. Die Anfertigung der Tasche erfordert vorhandene Nähkenntnisse. Für absolute Nähanfänger könnten an der ein oder anderen Stelle wichtige Hinweise fehlen.
3. Das Schnittmuster enthält bereits eine Nahtzugabe von 1 cm.
4. Die Nähte werden immer am Anfang und am Ende verriegelt, das bedeutet, dass du ein paar Stiche zurück und vor nähen musst.
5. Ich empfehle eine Stichlänge von 2,5. Beim Fixieren 5,0. Aber das ist jedem selbst überlassen.
6. Wenn Stoffe „rechts auf rechts (rar)“ liegen, dann bedeutet das, dass die beiden schönen Seiten aufeinanderliegen.
7. Wenn Stoffe „links auf links (lal)“ liegen, dann bedeutet das, dass die beiden „unschönen“ Seiten aufeinanderliegen.
8. Absteppen bedeutet, von rechts dicht (ca. 0,2 - 0,3 cm) an den Kanten entlang zu nähen.
9. Wenn du Teile im Stoffbruch zuschneiden musst, dann bedeutet das, dass der Stoff umgefaltet wird und der Stoff dann doppelt liegt. An dieser Stelle legst du das Schnittteil an. Es werden nur die drei anderen Kanten ausgeschnitten.
10. Wenn du das Schnittmuster ausdrückst, achte darauf, dass du im Druckmenü die Optionen „Tatsächliche Größe“ und „Hoch-/Querformat automatisch“ ausgewählt sind.

11. Einige Schnittteile musst du zunächst zusammenkleben. Achte dabei darauf, dass die Bezeichnungen der jeweiligen Teile aufeinandertreffen.
12. Am Ende dieser Anleitung findest du Tipps, wie du unterschiedliche Varianten der Tasche nähen kannst.

Du benötigst:

- Außenstoff (Stoff A) 0,4 m (bei einer Stoffbreite von min. 1,30 m)
- Außenstoff (Stoff B) 0,4 m (bei einer Stoffbreite von min. 0,7 m)
- Futterstoff 0,3 m (bei einer Stoffbreite von min. 1,10 m)
- Vlieseline HG40 oder HG30
- Decovil 1 light oder Vlieseline H250
- Verschlussknopf von LOXX (alternativ Magnetverschluss oder Kamsnap), bei anderer Knopfwahl musst du ggf selbst entscheiden, wann du diesen anbringen musst!
- Kordel in gewünschter Länge
- Passendes Garn zu deinen Stoffen
- Das übliche wie Markierstift, Schere, Nadeln oder Klammern, Maßband oder Lineal, Bügeleisen und natürlich die Nähmaschine 😊

Los geht's....

Schritt 1: Vorbereitung

1. Vlies H250 oder Decovil 1 light auf das vordere Teil E, Teil B und ein Teil G gemäß Anleitung bügeln. Bei der Verschlussklappe würde ich auch das Vlies mit Nahtzugabe zuschneiden, damit die Kanten auch verstärkt sind.
2. Vlies H630 auf Teil A (Rückseite) gemäß Anleitung bügeln.
3. Die Stellen der Markierungen, wo die beiden Teile des LOXX Verschlusses angebracht werden, sollten auf beiden Stoffen verstärkt werden, damit der Stoff an dieser beanspruchten Stelle nicht ausreißt. Das würde ich euch auch bei einem Magnetverschluss und Kam Snap Verschluss empfehlen.

Achtung: Bitte immer darauf achten, dass das Bügelvlies mit der richtigen Seite auf dem Stoff liegt. Ansonsten könntet ihr euer Bügeleisen ruinieren!

Schritt 2: Verschlussklappe

1. Teile G rechts auf rechts (im Rest der Anleitung abgekürzt mit „rar“) legen und an der kurzen Seite beginnend rundherum nähen. Nur die obere Kante bleibt zum Wenden offen.

Achtung: Wenn ihr bei den Ecken und an der unteren Spitze angekommen seid, lasst die Nadel im Stoff stecken, hebt den Nähfuß und dreht den Stoff so, dass ihr weiternähen könnt.




2. Nahtzugaben zurückschneiden, an den Ecken nah an der Naht vorbeischneiden und in den Ecken bis zur Naht einschneiden.

Achtung: Dabei darauf achten, dass du nicht die Naht durchschneidest!!



3. Verschlussklappe auf rechts wenden, die Ecken ausformen und bügeln.
Achtung: Manche Stoffe eignen sich nicht zum Bügeln, probiert es an einem Probestück vorher unbedingt aus!
4. Optional: Die Naht knappkantig absteppen, damit sich die Verschlussklappe nicht so „aufplustert“. Optional: Wenn du einen Magnetverschluss oder Kam Snap Verschluss gewählt hast, dann solltest du nun das obere Teil davon mittig auf der Verschlussklappe (Außenstoff), siehe Markierung, gemäß Anleitung anbringen.
5. Der obere Teil des LOXX Taschenverschlusses wird erst am Schluss angebracht, damit er auch wirklich passt! Deshalb gibt es auch keine Markierung auf dem Schnittteil!

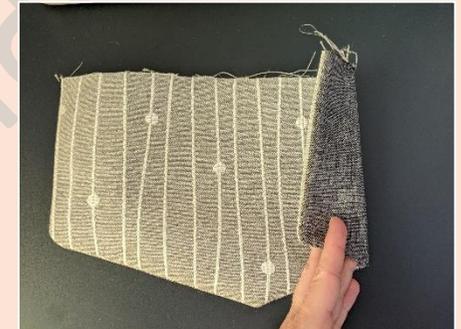

4 Schritt 3: Taschenkörper vorne

1. Teile E rar und an der oberen kurzen Seite nähen. Achtung: Solltet ihr einen Stoff verwenden, wo die Richtung des Musters entscheidend ist, dann **müsst** ihr die obere kurze Seite nähen!
2. Stoffe links auf links (im Rest der Anleitung abgekürzt mit „l/l“) legen.
3. Optional: Die genähte Kante knappkantig absteppen.




4. Das untere Teil des LOXX Taschenverschlusses oder des Magnetverschlusses auf der Markierung gemäß Anleitung anbringen.

Achtung: Die Stelle des LOXX Taschenverschlusses auch auf dem rückwärtigen Teil E verstärken, damit der Stoff an der Stelle nicht ausreißt!



5. Dieses Teil nun mit der linken Seite (Futterstoff) auf die rechte Seite von Teil D bündig mit der unteren Kante legen und an den Seiten innerhalb der Nahtzugabe mit einer großen Stichlänge (z.B. 5,0) fixieren. Achtung: Wichtig ist, dass ihr die Teile innerhalb der Nahtzugabe fixiert, ansonsten sieht man später diese Naht!!

6. Teil C (links) auf Teil D rar legen und nähen. Achtung: Stellt vorher die Stichlänge wieder zurück (z.B. auf 2,5).

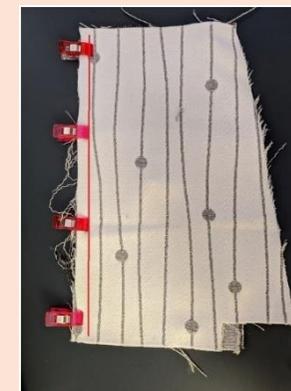

Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Linda Geschke.

Die Weitergabe, Verkauf, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung (auch in Teilen) ist ausdrücklich untersagt.

Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

Bis zu zehn genähte Stücke dürfen mit der Angabe „Schnitt von lindamaj“ verkauft werden. Bei größeren Stückzahlen seid ihr verpflichtet, mich vorher zu kontaktieren.



Für evtl. Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

7. Teil C wieder umklappen und knappkantig absteppen. Die Nahtzugabe zeigt nach außen.





8. Teil C (rechts) auf Teil D rar legen und nähen.

9. Teil C wieder umklappen und knappkantig absteppen. Die Nahtzugabe zeigt nach außen.

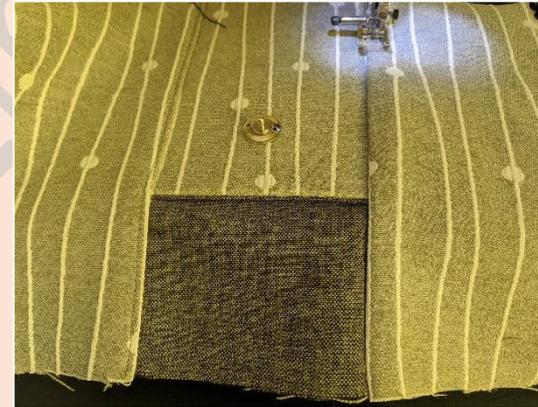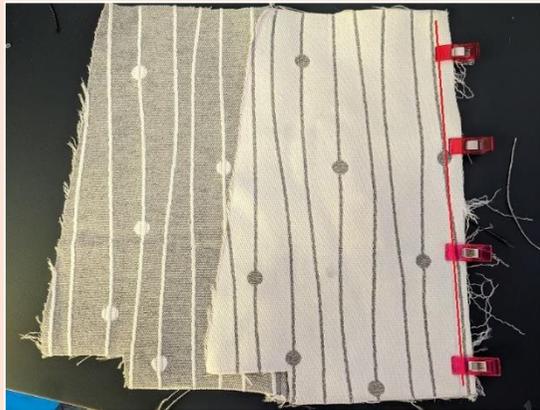

10. Vlies HG30 auf die Rückseite dieses Vorderteils bügeln.

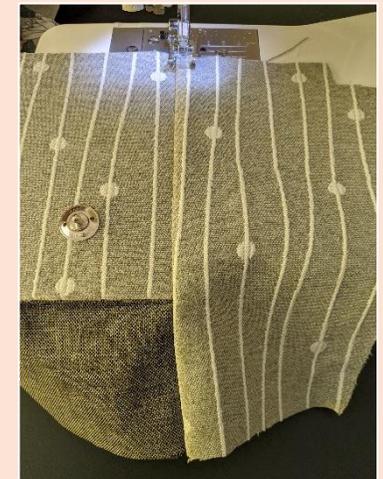
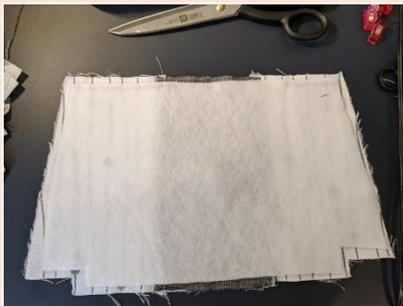


Alle Rechte dieser Anleitung sind vorbehalten.
Die Weitergabe, Verkauf, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung (auch in Teilen) ist ausdrücklich untersagt.
Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

Bis zu zehn genähte Stücke dürfen mit der Angabe „Schnitt von lindamaj“ verkauft werden. Bei größeren Stückzahlen seid ihr verpflichtet, mich vorher zu kontaktieren.
Für evtl. Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

Schritt 4: Laschen

1. Teil H mittig rarf falten und die dem Stoffbruch gegenüberliegende Seite nähen.
2. Wenden und bügeln, dabei die Nahtzugabe auseinander bügeln. Die Naht liegt in der Mitte.
3. Optional: Kanten knappkantig absteppen.
4. Die zweite Lasche genauso nähen.
5. Laschen zur Hälfte falten und am vorderen Taschenkörper wie folgt fixieren: 3cm Abstand zum oberen Rand, die geschlossene Seite ragt 3cm nach innen. Achtung: die offenen Seiten der Laschen zeigen nach außen!
6. Laschen an den vorderen Taschenkörper innerhalb der Nahtzugabe so fixieren.

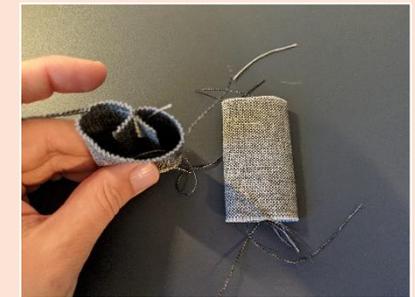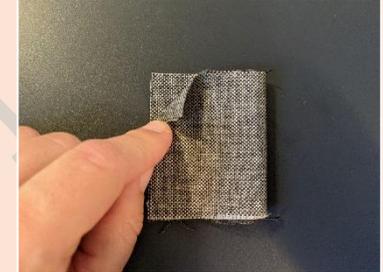

Optional: Wenn du lieber deine Tasche mit Gurtband statt mit Kordel trägst, könntest du bei Punkt 4 die Laschen um zwei D-Ringe legen und dann festnähen!




Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Linda Geschke.
Die Weitergabe, Verkauf, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung (auch in Teilen) ist ausdrücklich untersagt.
Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

Bis zu zehn genähte Stücke dürfen mit der Angabe „Schnitt von lindamaj“ verkauft werden. Bei größeren Stückzahlen seid ihr verpflichtet, mich vorher zu kontaktieren.
Für evtl. Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

Schritt 5: Taschenkörper außen

1. Taschenboden nähen: Teil B an die untere Kante des vorderen Taschenkörpers rar legen und nähen.

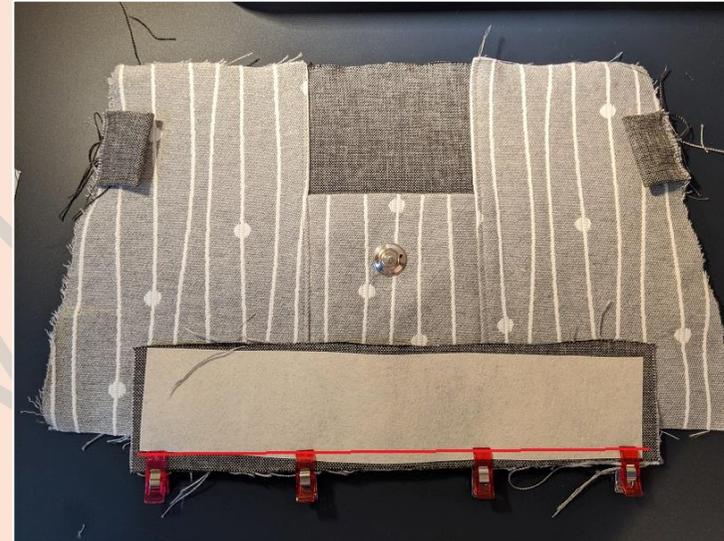

„Alexandrowka“ by LindaMaj - Jede Naht zählt.
© lindamaj.de 2020 - Alle Rechte vorbehalten




2. Taschenboden umklappen und Knappkantig absteppen. Nahtzugabe zeigt zur Mitte des Teil B.




3. Taschenboden an die untere Kante von Teil A rar legen und nähen.
4. Taschenboden knappkantig absteppen. Nahtzugabe zeigt zur Mitte des Teil B.

9

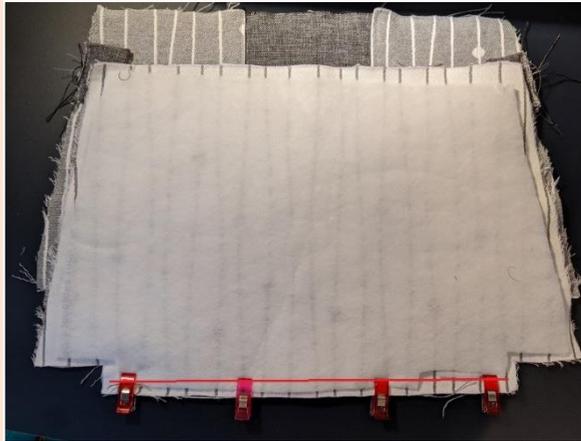


Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Linda Geschke.
Die Weitergabe, Verkauf, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung (auch in Teilen) ist ausdrücklich untersagt.
Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.
Bis zu zehn genähte Stücke dürfen mit der Angabe „Schnitt von lindamaj“ verkauft werden. Bei größeren Stückzahlen seid ihr verpflichtet, mich vorher zu kontaktieren.
Für evtl. Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

„Alexandrowka“ by LindaMaj - Jede Naht zählt.
© lindamaj.de 2020 - Alle Rechte vorbehalten



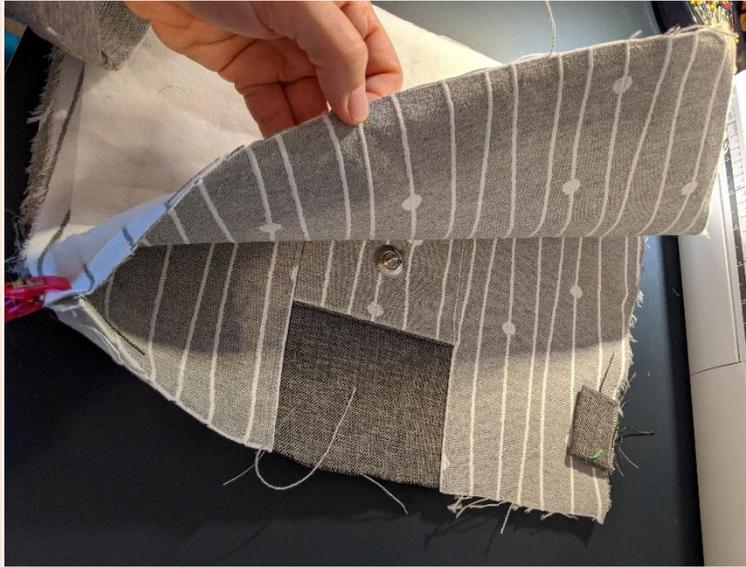


5. Den vorderen Taschenkörper auf den rückwärtigen Taschenkörper rar legen und die Seiten nähen. Achtung: Die Ecken bleiben offen!

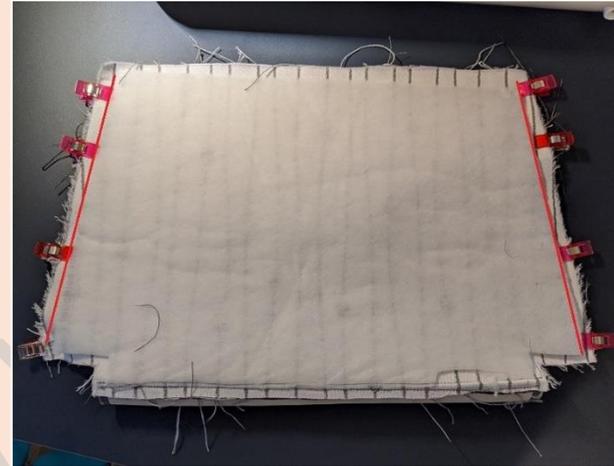

Copyright by LindaMaj

6. Die offenen Ecken (Abnäher) werden nun zusammengenäht. Dabei zieht man die Stoffe auseinander und legt die Seitennaht auf die Mitte des Taschenbodens. Nahtzugaben zurückschneiden.

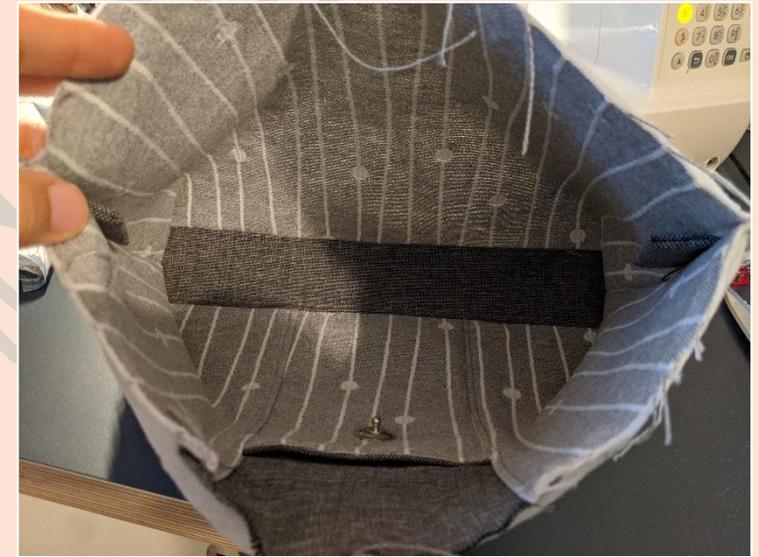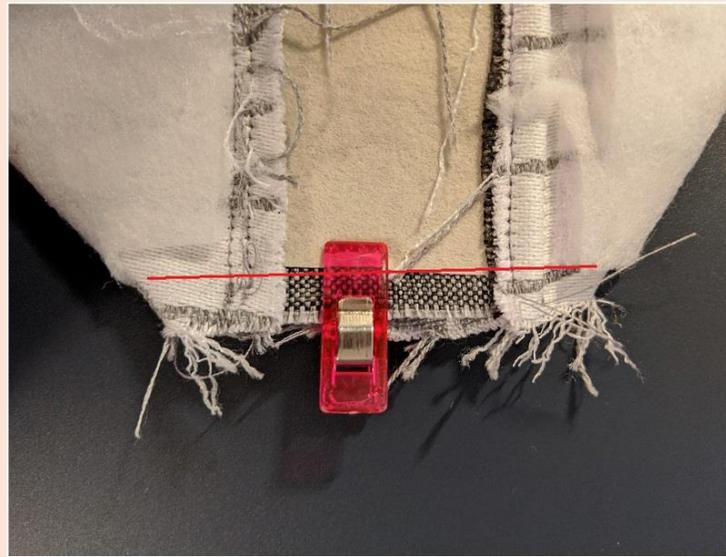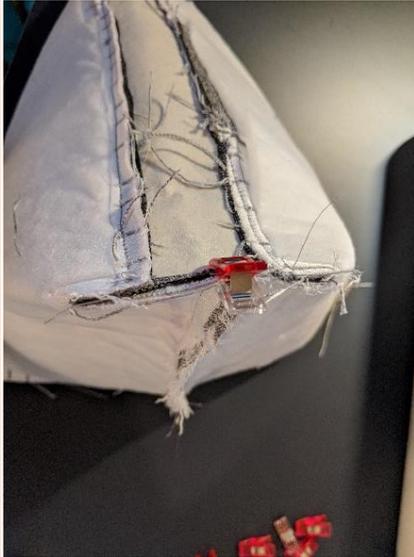

11

7. Taschenkörper wenden, um die Bodenecken auszuformen.

Schritt 6: Innerer Taschenkörper

1. Teile F rar legen. Die Seiten und die untere Kante nähen. Bitte an einer Seite eine Wendeöffnung von ca. 10cm lassen. Die obere Kante und die Ecken bleiben offen.





2. An dieser Stelle nähe ich auch gerne mein Label in die Seitennaht mit ein.
3. Die offenen Ecken (Abnäher) werden nun zusammengenäht. Dabei zieht man die Stoffe auseinander und legt die Seiten- und die Bodennaht übereinander. Achtung: Achte darauf, dass die Nahtzugabe am Boden in eine Richtung gelegt wird!
4. Nahtzugaben zurückschneiden.





Schritt 7: Tasche fertigstellen

1. Die Tasche aus Außenstoff auf links wenden. Das heißt, die schöne Seite zeigt nach innen.
2. Die Tasche aus Futterstoff auf rechts wenden. Das heißt, die schöne Seite zeigt nach außen.
3. Die Verschlussklappe auf das rückwärtige Teil der Außentasche rar legen und mit Klammern oder Nadeln gut fixieren. Dabei zeigt die offene Kante der Verschlussklappe nach oben.



4. Die Tasche aus Futterstoff in die Tasche aus Außenstoff schieben, die Seitennähte treffen dabei aufeinander. Alle Stofflagen am oberen Rand fixieren und einmal rundherum festnähen. Dabei liegt nun die Verschlussklappe zwischen Futterstoff und Außenstoff.

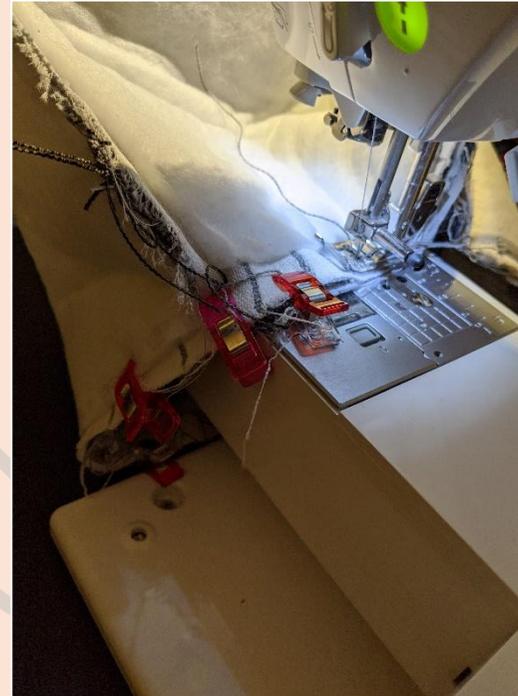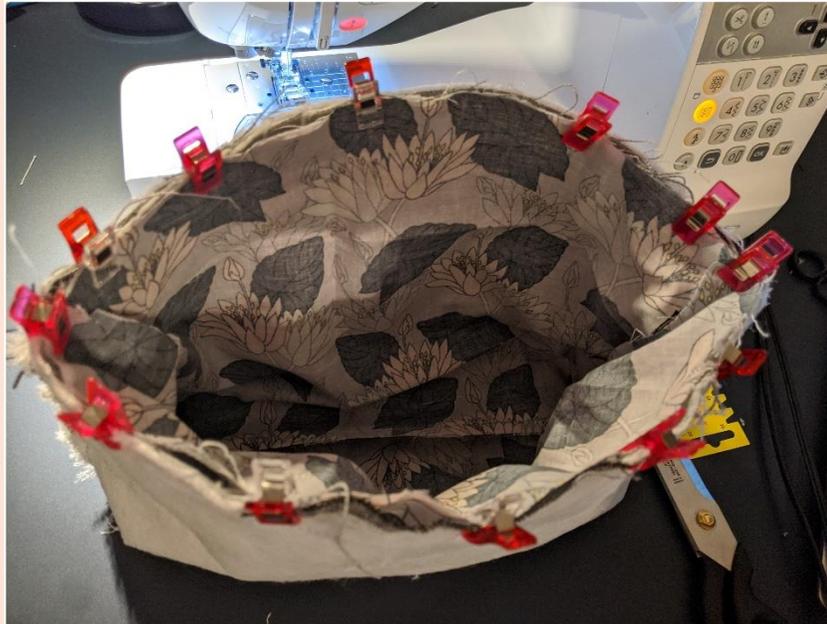

Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Linda Geschke.
Die Weitergabe, Verkauf, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung (auch in Teilen) ist ausdrücklich untersagt.
Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.
Bis zu zehn genähte Stücke dürfen mit der Angabe „Schnitt von lindamaj“ verkauft werden. Bei größeren Stückzahlen seid ihr verpflichtet, mich vorher zu kontaktieren.
Für evtl. Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

5. Tasche durch die Wendeöffnung im Futterstoff wenden. Die Ecken der Taschenböden ausformen.
6. Wendeöffnung schließen.
7. Futterstoff in die Tasche stecken.



8. Obere Kante der Tasche bügeln, damit der Futterstoff auch in der Tasche bleibt.

9. Optional: Die obere Kante der Tasche knappkantig absteppen.



10. Das obere Teil des LOXX Taschenverschlusses mittig auf der Verschlussklappe (Außenstoff) gemäß Anleitung anbringen.

11. Kordel durch die Laschen ziehen (nehmt euch eine Wendenadel zur Hilfe, wenn ihr sie habt) und in die Enden einen Knoten machen, damit sie nicht mehr durch die Laschen rutschen kann.



Fertig! 😊

Varianten

Variante A: Tasche mit spitzer Verschlussklappe und Taschenboden aus einem anderen Stoff.

- Du nähst die Tasche so wie oben beschrieben.

Variante B: Tasche mit eckiger Verschlussklappe und einfachem Boden.

- Du kannst für das Rückteil Teil F nehmen.
- Teile C, D und E musst du an der unteren Kante um 3 cm verlängern.
- Teil B fällt dann bei dieser Variante weg.

Variante C: Tasche mit spitzer Verschlusstasche und einfachem Boden.

- Die Verschlussklappe nähst du wie oben beschrieben.
- Du kannst für das Rückteil Teil F nehmen.
- Teile C, D und E musst du an der unteren Kante um 3 cm verlängern.
- Teil B fällt dann bei dieser Variante weg.

Designbeispiele

Hier ein Beispiel der Variante A:



Copyright

Hier zwei Beispiele der Variante B:



Alle Rechte dieser Anleitung liegen bei Linda Geschke.
Die Weitergabe, Verkauf, Tausch, Kopie oder Veröffentlichung (auch in Teilen) ist ausdrücklich untersagt.
Für Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

Bis zu zehn genähte Stücke dürfen mit der Angabe „Schnitt von lindamaj“ verkauft werden. Bei größeren Stückzahlen seid ihr verpflichtet, mich vorher zu kontaktieren.
Für evtl. Fehler in der Anleitung wird keine Haftung übernommen.

Hier zwei Beispiele für Variante C:



„Alexandrowka“ by LindaMaj - Jede Naht zählt.
© lindamaj.de 2020 - Alle Rechte vorbehalten



Die Ergebnisse aus dem Probenähen findest du auf meiner Website www.lindamaj.de